


# RUH ロッドシール (NOK社:IUH互換品)

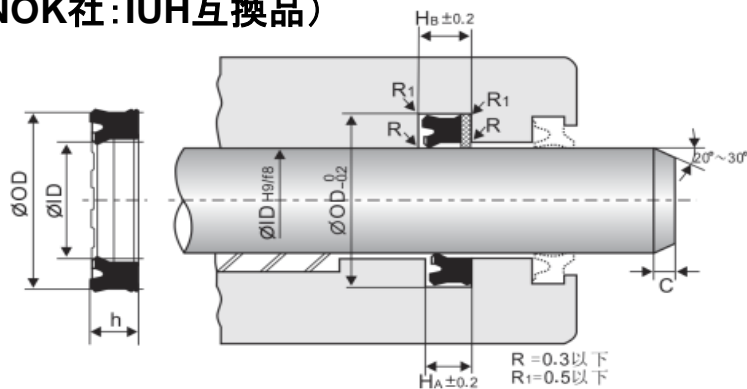

仕様	
材質	PU
温度域	-40°C~120°C
圧力	350kgf/cm <sup>2</sup>
速度	1m/s

※RUHとバックアップリングを組み合わせた製品はIUYを参照下さい

※IUYにはバックアップリングの材質がテフロンとナイロンの2種類ありますので御指定下さい

単位: mm

商品コード	型番	ID	OD	h	HA	HB	C
1110-01414	RUH-040	40	50	7	8	11	3
1110-01417	RUH-045	45	55	7	8	11	3
1110-01420	RUH-050	50	63	10	11	14	3
1110-01430	RUH-055	55	68	10	11	14	3
1110-01440	RUH-060	60	73	10	11	14	3
1110-01450	RUH-065	65	78	10	11	14	3
1110-01460	RUH-070	70	83	10	11	14	4
1110-01470	RUH-075	75	88	10	11	14	4
1110-01480	RUH-080	80	93	10	11	14	4
1110-01490	RUH-085	85	100	10	11	14	4
1110-01500	RUH-090	90	105	10	11	14	4
1110-01510	RUH-095	95	110	10.5	11.5	14.5	4
1110-01520	RUH-100	100	115	10	11	14	4
1110-01530	RUH-110	110	130	10	11	14	4
1110-01540	RUH-120	120	140	10	11	14	4