


IUY ロッドシール (NOK社:IUH互換品)

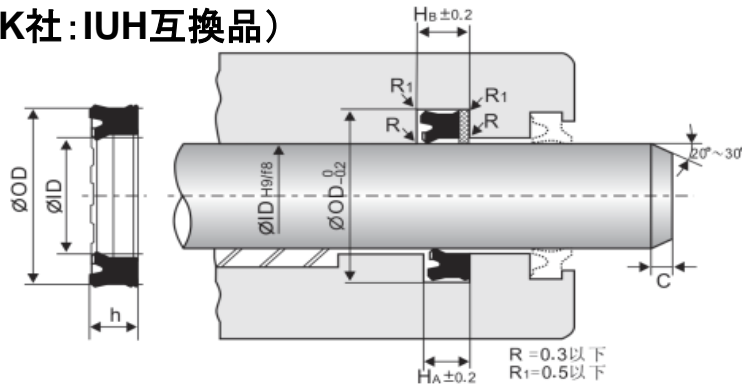

仕様	
材質	PU +(NY or BT)
温度域	-40℃~120℃
圧力	350kgf/cm ²
速度	1m/s

※RUHとバックアップリングを組み合わせた製品となります

※バックアップリングの材質がテフロンとナイロンの2種類ありますので御指定下さい

単位:mm

商品コード	型番	ID	OD	h
1110-02560	IUY-040	40	50	7+3
1110-02570	IUY-045	45	55	7+3
1110-02580	IUY-050	50	63	10+3
1110-02590	IUY-055	55	68	10+3
1110-02600	IUY-060	60	73	10+3
1110-02610	IUY-065	65	78	10+3
1110-02620	IUY-070	70	83	10+3
1110-02630	IUY-075	75	88	10+3
1110-02640	IUY-080	80	93	10+3
1110-02650	IUY-085	85	100	10+3
1110-02660	IUY-090	90	105	10+3
1110-02670	IUY-095	95	110	10+3
1110-02680	IUY-100	100	115	10+3
1110-02690	IUY-110	110	130	10+3
1110-02700	IUY-120	120	140	10+3