


HY-P Oリング用バックアップリング (JIS-P ノンカットT3)

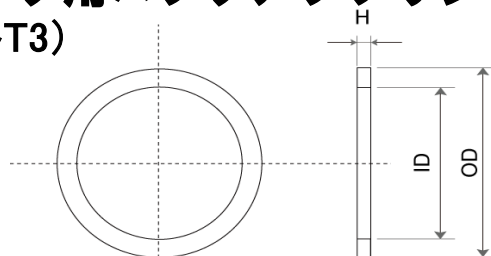


仕様	
材質	HY (ハイトレル)
温度域	-55°C~120°C

※HY(ハイトレル)はデュポン社の登録商標です

単位: mm

商品コード	型番	ID	OD	h
1610-00000	HY-P-003	3	6	1.25
1610-00002	HY-P-004	4	7	1.25
1610-00004	HY-P-005	5	8	1.25
1610-00006	HY-P-006	6	9	1.25
1610-00008	HY-P-007	7	10	1.25
1610-00010	HY-P-008	8	11	1.25
1610-00020	HY-P-009	9	12	1.25
1610-00030	HY-P-010	10	13	1.25
1610-00040	HY-P-010	10	14	1.25
1610-00050	HY-P-011	11	15	1.25
1610-00060	HY-P-011.2	11.2	15.2	1.25
1610-00070	HY-P-012	12	16	1.25
1610-00080	HY-P-012.5	12.5	16.5	1.25
1610-00090	HY-P-014	14	18	1.25
1610-00100	HY-P-015	15	19	1.25
1610-00110	HY-P-016	16	20	1.25
1610-00120	HY-P-018	18	22	1.25
1610-00130	HY-P-020	20	24	1.25
1610-00140	HY-P-021	21	25	1.25
1610-00150	HY-P-022	22	26	1.25
1610-00160	HY-P-022	22	28	1.25
1610-00170	HY-P-022.4	22.4	28.4	1.25
1610-00180	HY-P-024	24	30	1.25
1610-00190	HY-P-025	25	31	1.25
1610-00200	HY-P-025.5	25.5	31.5	1.25
1610-00210	HY-P-026	26	32	1.25
1610-00220	HY-P-028	28	34	1.25
1610-00230	HY-P-029	29	35	1.25
1610-00240	HY-P-029.5	29.5	35.5	1.25
1610-00250	HY-P-030	30	36	1.25
1610-00260	HY-P-031	31	37	1.25
1610-00270	HY-P-031.5	31.5	37.5	1.25
1610-00280	HY-P-032	32	38	1.25
1610-00290	HY-P-034	34	40	1.25
1610-00300	HY-P-035	35	41	1.25
1610-00310	HY-P-035.5	35.5	41.5	1.25
1610-00320	HY-P-036	36	42	1.25
1610-00330	HY-P-038	38	44	1.25

HY-P Oリング用バックアップリング (JIS-P ノンカットT3)

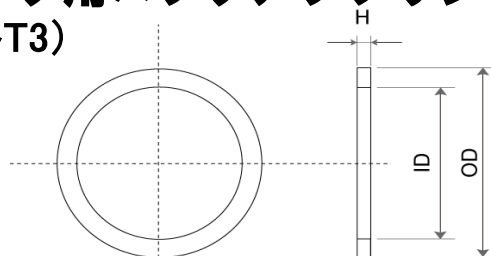


仕様	
材質	HY (ハイトレル)
温度域	-55°C~120°C

※HY(ハイトレル)はデュポン社の登録商標です

単位: mm

商品コード	型番	ID	OD	h
1610-00340	HY-P-039	39	45	1.25
1610-00350	HY-P-040	40	46	1.25
1610-00360	HY-P-041	41	47	1.25
1610-00370	HY-P-042	42	48	1.25
1610-00380	HY-P-044	44	50	1.25
1610-00390	HY-P-045	45	51	1.25
1610-00400	HY-P-046	46	52	1.25
1610-00410	HY-P-048	48	54	1.25
1610-00440	HY-P-048	48	58	1.9
1610-00420	HY-P-049	49	55	1.25
1610-00430	HY-P-050	50	56	1.25
1610-00450	HY-P-050A	50	60	1.9
1610-00460	HY-P-052	52	62	1.9
1610-00470	HY-P-053	53	63	1.9
1610-00480	HY-P-055	55	65	1.9
1610-00490	HY-P-056	56	66	1.9
1610-00500	HY-P-058	58	68	1.9
1610-00510	HY-P-060	60	70	1.9
1610-00520	HY-P-062	62	72	1.9
1610-00530	HY-P-063	63	73	1.9
1610-00540	HY-P-065	65	75	1.9
1610-00550	HY-P-067	67	77	1.9
1610-00560	HY-P-070	70	80	1.9
1610-00570	HY-P-071	71	81	1.9
1610-00580	HY-P-075	75	85	1.9
1610-00590	HY-P-080	80	90	1.9
1610-00600	HY-P-085	85	95	1.9
1610-00610	HY-P-090	90	100	1.9
1610-00620	HY-P-095	95	105	1.9
1610-00630	HY-P-100	100	110	1.9
1610-00640	HY-P-102	102	112	1.9
1610-00650	HY-P-105	105	115	1.9
1610-00660	HY-P-110	110	120	1.9
1610-00670	HY-P-112	112	122	1.9
1610-00680	HY-P-115	115	125	1.9
1610-00690	HY-P-120	120	130	1.9
1610-00700	HY-P-125	125	135	1.9
1610-00710	HY-P-130	130	140	1.9
1610-00720	HY-P-132	132	142	1.9
1610-00730	HY-P-135	135	145	1.9
1610-00740	HY-P-140	140	150	1.9

HY-P Oリング用バックアップリング (JIS-P ノンカットT3)

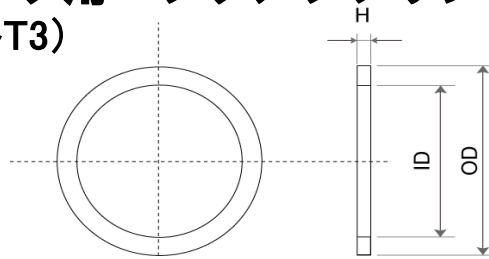

仕様	
材質	HY (ハイトレル)
温度域	-55°C~120°C

※HY(ハイトレル)はデュポン社の登録商標です

単位: mm

商品コード	型番	ID	OD	h
1610-00750	HY-P-145	145	155	1.9
1610-00760	HY-P-150	150	160	1.9
1610-00770	HY-P-150A	150	165	2.7
1610-00780	HY-P-155	155	170	2.7
1610-00790	HY-P-160	160	175	2.7
1610-00800	HY-P-165	165	180	2.7
1610-00810	HY-P-170	170	185	2.7
1610-00820	HY-P-175	175	190	2.7
1610-00830	HY-P-180	180	195	2.7
1610-00840	HY-P-185	185	200	2.7
1610-00850	HY-P-190	190	205	2.7
1610-00860	HY-P-195	195	210	2.7
1610-00870	HY-P-200	200	215	2.7
1610-00880	HY-P-205	205	220	2.7

※ 建設機械用油圧シリンダーに使用されるサイズについては、常時在庫保管しております。

※ 上記サイズ表にないサイズについては、弊社営業部までお問い合わせください。

※ P-8~P-18、P-205 ~ P-300 のサイズについては、現在準備中です。(HY-P-015 は在庫保管しております)