


N4W ピストンシール用バックアップリング (グライドリング、Dシール用バックアップリング)

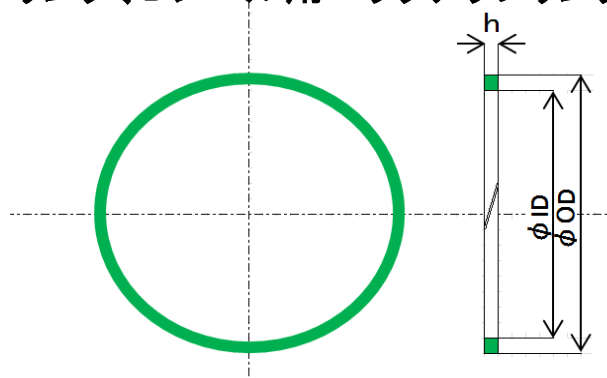

仕様	
材質	NY
温度域	-40°C~120°C
速度	1.5m/s

単位:mm

商品コード	型番	OD	ID	h
1810-00001	N4W-050	50	45	2.5
1810-00002	N4W-055	55	50	2.5
1810-00003	N4W-060	60	55	2.5
1810-00004	N4W-065	65	60	2.5
1810-00005	N4W-070	70	65	2.5
1810-00006	N4W-075	75	70	2.5
1810-00007	N4W-080	80	75	2.5
1810-00008	N4W-085	85	80	2.5
1810-00010	N4W-090	90	85	2.5
1810-00020	N4W-095	95	90	2.5
1810-00030	N4W-100	100	95	2.5
1810-00040	N4W-105	105	100	2.5
1810-00050	N4W-110-104-3	110	104	3.0
1810-00060	N4W-110-105-2.5	110	105	2.5
1810-00080	N4W-115-109-3	115	109	3.0
1810-00085	N4W-115-110-2.5	115	110	2.5
1810-00090	N4W-120	120	114	3.0
1810-00100	N4W-125	125	119	3.0
1810-00110	N4W-130	130	124	3.0
1810-00120	N4W-135	135	129	3.0
1810-00130	N4W-140	140	134	3.0
1810-00140	N4W-145	145	139	3.0
1810-00150	N4W-150	150	144	3.0
1810-00160	N4W-160	160	154	3.0
1810-00170	N4W-170	170	164	3.0
1810-00180	N4W-190	190	184	3.0