


WRPF コンタミ ウェアリング

ブロンズ入り テフロンウェアリング

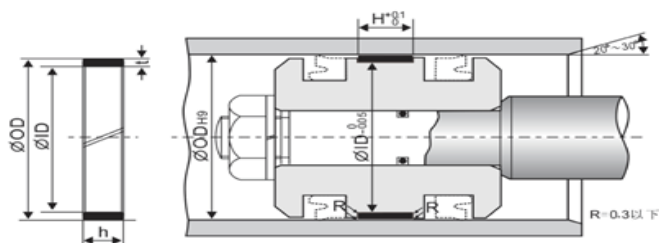


仕様	
材質	PTFE+砲金
温度域	-50°C~170°C
速度	1m/s

※カタログにないサイズでも製作可能です、弊社営業担当までお問い合わせください

商品コード	サイズ1 (OD-ID-h)	サイズ2 (OD-h/t)
2.5mm 厚み x 6 mm 幅		
1513-01015	50-45-6	50-6/2.5
1513-01060	55-50-6	55-6/2.5
1513-01120	60-55-6	60-6/2.5
1513-01195	65-60-6	65-6/2.5
1513-01255	70-65-6	70-6/2.5
1513-01315	75-70-6	75-6/2.5
1513-01390	80-75-6	80-6/2.5
1513-01495	85-80-6	85-6/2.5
1513-01720	95-90-6	95-6/2.5
1513-01870	100-95-6	100-6/2.5
1513-01930	105-100-6	105-6/2.5
1513-02185	110-105-6	110-6/2.5
1513-02335	115-110-6	115-6/2.5
1513-02515	120-115-6	120-6/2.5
1513-02650	125-120-6	125-6/2.5
1513-02770	130-125-6	130-6/2.5
1513-02875	135-130-6	135-6/2.5
1513-02965	140-135-6	140-6/2.5
1513-03100	150-145-6	150-6/2.5
1513-03175	160-155-6	160-6/2.5
1513-03265	170-165-6	170-6/2.5
2.5mm 厚み x 8 mm 幅		
1513-01885	100-95-8	100-8/2.5
1513-01945	105-100-8	105-8/2.5
1513-02200	110-105-8	110-8/2.5
1513-02350	115-110-8	115-8/2.5
1513-02530	120-115-8	120-8/2.5
1513-02665	125-120-8	125-8/2.5
1513-02785	130-125-8	130-8/2.5
1513-02890	135-130-8	135-8/2.5
1513-02980	140-135-8	140-8/2.5
1513-03115	150-145-8	150-8/2.5
1513-03190	160-155-8	160-8/2.5
1513-03280	170-165-8	170-8/2.5
2.5mm 厚み x 9.5mm 幅		
1513-01030	50-45-9.5	50-9.5/2.5
1513-01075	55-50-9.5	55-9.5/2.5
1513-01135	60-55-9.5	60-9.5/2.5
1513-01210	65-60-9.5	65-9.5/2.5

WRPF コンタミ ウェアリング

ブロンズ入り テフロンウェアリング

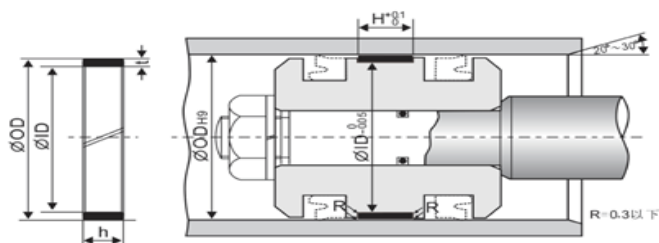


仕様	
材質	PTFE+砲金
温度域	-50°C~170°C
速度	1m/s

※カタログにないサイズでも製作可能です、弊社営業担当までお問い合わせください

商品コード	サイズ1 (OD-ID-h)	サイズ2 (OD-h/t)
1513-01270	70-65-9.5	70-9.5/2.5
1513-01330	75-70-9.5	75-9.5/2.5
1513-01405	80-75-9.5	80-9.5/2.5
1513-01510	85-80-9.5	85-9.5/2.5
1513-01600	90-85-9.5	90-9.5/2.5
1513-01735	95-90-9.5	95-9.5/2.5
1513-01890	100-95-9.5	100-9.5/2.5
1513-01960	105-100-9.5	105-9.5/2.5
1513-02215	110-105-9.5	110-9.5/2.5
1513-02365	115-110-9.5	115-9.5/2.5
1513-02545	120-115-9.5	120-9.5/2.5
1513-02680	125-120-9.5	125-9.5/2.5
1513-02800	130-125-9.5	130-9.5/2.5
1513-02995	140-135-9.5	140-9.5/2.5
1513-03130	150-145-9.5	150-9.5/2.5
1513-03205	160-155-9.5	160-9.5/2.5
1513-03295	170-165-9.5	170-9.5/2.5
2.5mm 厚み x 15mm 幅		
1513-01105	60-55-15	60-15/2.5
1513-01180	65-60-15	65-15/2.5
1513-01240	70-65-15	70-15/2.5
1513-01300	75-70-15	75-15/2.5
1513-01375	80-75-15	80-15/2.5
1513-01480	85-80-15	85-15/2.5
1513-01570	90-85-15	90-15/2.5
1513-01705	95-90-15	95-15/2.5
1513-01855	100-95-15	100-15/2.5
1513-01915	105-100-15	105-15/2.5
1513-02170	110-105-15	110-15/2.5
1513-02320	115-110-15	115-15/2.5
1513-02500	120-115-15	120-15/2.5
1513-02635	125-120-15	125-15/2.5
1513-02805	130-125-15	130-15/2.5
1513-02950	140-135-15	140-15/2.5
1513-03085	150-145-15	150-15/2.5
4mm 厚み x 4mm 幅		
1513-01450	85-77-4	85-4/4
1513-01660	95-87-4	95-4/4
1513-02260	115-107-4	115-4/4
1513-01335	80-72-4	80-4/4
4mm 厚み x 6mm 幅		
1513-01340	80-72-6	80-6/4
1513-01465	85-77-6	85-6/4

WRPF コンタミ ウェアリング

ブロンズ入り テフロンウェアリング

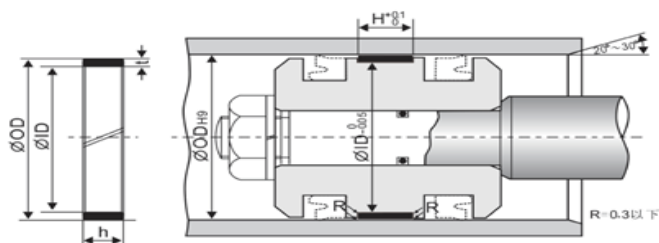


仕様	
材質	PTFE+砲金
温度域	-50°C~170°C
速度	1m/s

※カタログにないサイズでも製作可能です、弊社営業担当までお問い合わせください

商品コード	サイズ1 (OD-ID-h)	サイズ2 (OD-h/t)
1513-01555	90-82-6	90-6/4
1513-01675	95-87-6	95-6/4
1513-01780	100-92-6	100-6/4
1513-02005	105-97-6	105-6/4
1513-02095	110-102-6	110-6/4
1513-02275	115-107-6	115-6/4
1513-02425	120-112-6	120-6/4
1513-02590	125-117-6	125-6/4
1513-02710	130-122-6	130-6/4
1513-02830	135-127-6	135-6/4
4mm 厚み x 8mm 幅		
1513-01795	100-92-8	100-8/4
1513-01965	105-97-8	105-8/4
1513-02110	110-102-8	110-8/4
1513-02290	115-107-8	115-8/4
1513-02440	120-112-8	120-8/4
1513-02605	125-117-8	125-8/4
1513-02725	130-122-8	130-8/4
1513-02845	135-127-8	135-8/4
1513-02920	140-132-8	140-8/4
1513-03055	150-142-8	150-8/4
1513-03145	160-152-8	160-8/4
1513-03235	170-162-8	170-8/4
4mm 厚み x 9.5mm 幅		
1513-01690	95-87-9.5	95-9.5/4
1513-01810	100-92-9.5	100-9.5/4
1513-02035	105-97-9.5	105-9.5/4
1513-02125	110-102-9.5	110-9.5/4
1513-02305	115-107-9.5	115-9.5/4
1513-02455	120-112-9.5	120-9.5/4
1513-02620	125-117-9.5	125-9.5/4
1513-02740	130-122-9.5	130-9.5/4
1513-02860	135-127-9.5	135-9.5/4
1513-02935	140-132-9.5	140-9.5/4
1513-03025	145-137-9.5	145-9.5/4
1513-03070	150-142-9.5	150-9.5/4
1513-03160	160-152-9.5	160-9.5/4
1513-03220	165-157-9.5	165-9.5/4
1513-03250	170-162-9.5	170-9.5/4
1513-03310	180-172-9.5	180-9.5/4
1513-03325	190-182-9.5	190-9.5/4
4mm 厚み x 12mm 幅		
1513-01000	50-42-12	50-12/4
1513-01045	55-47-12	55-12/4
1513-01090	60-52-12	60-12/4

WRPF コンタミ ウェアリング

ブロンズ入り テフロンウェアリング

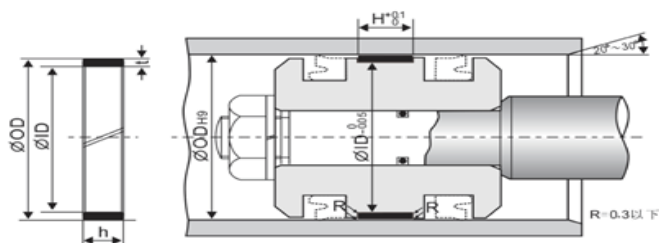

仕様	
材質	PTFE+砲金
温度域	-50°C~170°C
速度	1m/s

※カタログにないサイズでも製作可能です、弊社営業担当までお問い合わせください

商品コード	サイズ1 (OD-ID-h)	サイズ2 (OD-h/t)
1513-01150	65-57-12	65-12/4
1513-01225	70-62-12	70-12/4
1513-01285	75-67-12	75-12/4
1513-01345	80-72-12	80-12/4
1513-01420	85-77-12	85-12/4
1513-01525	90-82-12	90-12/4
1513-01630	95-87-12	95-12/4
1513-01750	100-92-12	100-12/4
1513-01975	105-97-12	105-12/4
1513-02050	110-102-12	110-12/4
1513-02230	115-107-12	115-12/4
1513-02380	120-112-12	120-12/4
1513-02560	125-117-12	125-12/4
1513-02745	130-122-12	130-12/4
1513-02815	135-127-12	135-12/4
1513-02905	140-132-12	140-12/4
1513-03010	145-137-12	145-12/4
1513-03040	150-142-12	150-12/4
その他特殊サイズ		
1513-01165	65-59-24	65-24/3
1513-01360	80-72-15	80-15/4
1513-01435	85-77-15	85-15/4
1513-01540	90-82-15	90-15/4
1513-01585	90-85-20	90-20/2.5
1513-01615	95-85-20	95-20/5
1513-01645	95-87-15	95-15/4
1513-01765	100-92-15	100-15/4
1513-01840	100-94-5.6	100-5.6/3
1513-01825	100-94-22	100-22/3
1513-01900	100-95-10	100-10/2.5
1513-01990	105-97-15	105-15/4
1513-02080	110-102-5.7	110-5.7/4
1513-02065	110-102-15	110-15/4
1513-02155	110-104-5.6	110-5.6/3
1513-02140	110-104-22	110-22/3
1513-02245	115-107-15	115-15/4
1513-02485	120-114-5.6	120-5.6/3
1513-02395	120-112-15	120-15/4
1513-02470	120-114-22	120-22/3
1513-02575	125-117-15	125-15/4
1513-02865	135-127-20	135-20/4